


Kanton Zürich, Gemeinde Seegräben

## Erschliessung Weid, Kanalisation



Situation Ausführungsprojekt

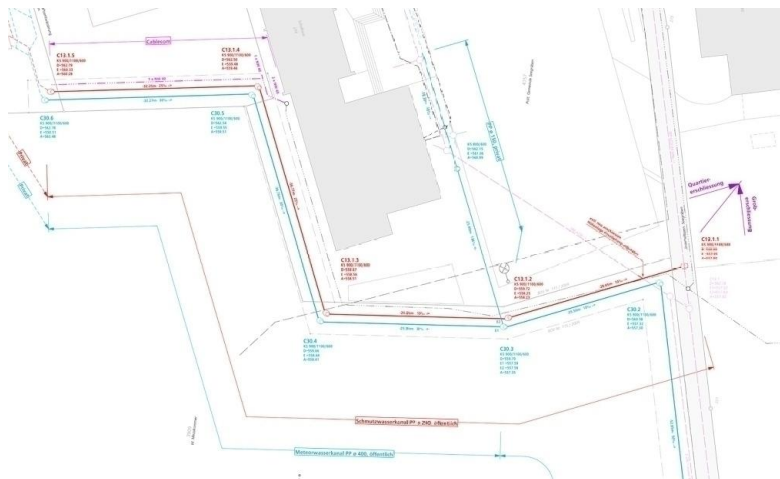

Längenprofil



Bauarbeiten , Realisierung Trennsystem

### Auftraggeber

Gemeinderat Seegräben

### Auftrag

Basierend auf dem genehmigten Quartierplan wurde der bauliche Vollzug der Zufahrtsstrasse B (vorerst nur Projekt) und der Kanalisation im Trennsystem sowie der Werkleitungen ausgeführt. Der Meteorwasserkanal über eine Länge von insgesamt 180 m dient der Fein- und Groberschliessung. Er weist Kaliber bis zu einem Durchmesser von 500 mm auf. Für das Schmutzwasser wird nur die Feinerschliessung über rund 120 m mit NW Durchmesser 200 mm fällig.

### Ingenieurleistungen

Quartierplan	2009
Bauprojekt	2010
Ausführungsprojekt	2011
Bauleitung	2011

### Realisierung

Bauarbeiten	2011
-------------	------

### Baukosten

Total	CHF 210'000
-------	-------------