


Kanton Zürich, Gemeinde Hittnau

Wasserleitung Haldenweg



Projektplan

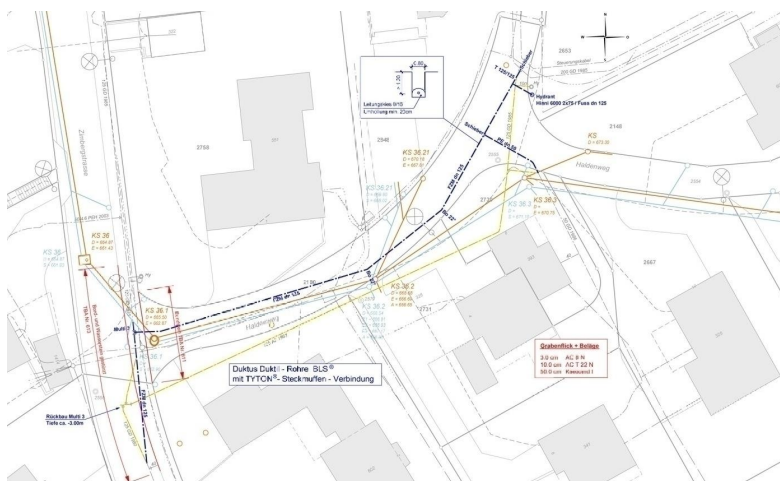

Arbeiten an der neuen Wasserleitung



Instandgestellte Haldenstrasse

Auftraggeber

Gemeinde Hittnau

Auftrag

Ersatz der 50jährigen Asbestzement Wasserleitung NW 125 mm durch eine Faserzementleitung gleicher Nennweite. Mit dem Neubau des ca. 70 m langen Abschnittes wurde die Leitung aus den privaten Vorgärten in den Haldenweg verlegt. Im Bereich der Fahrbahn wurden auch die Hausanschlüsse erneuert. Die alte Wasserleitung wurde im Boden belassen und verschlossen.

Der Grabenflick erfolgte mit einschichtigem Belag ca. 11 cm AC T 22 N ohne Deckbelag.

Nebenarbeiten:

Sämtliche angrenzenden Schmutz- und Meteorwasserkanalisationen wurden mit Kanalfernseh aufgenommen und der Zustand beurteilt. Mängel wurden zu Lasten der entsprechenden Eigentümer (Private und Gemeinde) behoben.

Unternehmer:

Schoch + Hirzel AG, Fischenthal

Sanitär:

Jucker AG Rohrleitungsbau, Pfäffikon

Projekt- und Bauleitung:

M. Wiesendanger AG, Wetzikon

Realisierung

August - September 2014

Baukosten

Total CHF 110'000